

		10,2 – 40 m			9,5 m			T			K			360°			10,2 t			EN		
m	↖	10,2 m			27,3 m			30,7 m			34,2 m			37,6 m			40 m					
		9,5 m			9,5 m			9,5 m			9,5 m			9,5 m			9,5 m					
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
3	8,4																			3		
3,5	7,9																			3,5		
4	7,4																			4		
4,5	7,1																			4,5		
5	6,8	6,7																		5		
6	6,3	6,1																		6		
7	5,8	5,8	5,3																	7		
8	5,4	5,6	5,1	7,9	6,7															8		
9	5,1	5,3	4,9	7,6	6,5															9		
10	4,8	4,9	4,8	7,3	6,4	5,3														10		
11	4,5	4,4	4,6	7,2	6,2	5,2														11		
12	4,1	4,4	4,4	6,7	6,2	5,2														12		
14	3,3	3,7	3,7	6,1	5,7	5,5	5,9	5,1	6,6	5,7	5,5	5,2	4,7	4,9	4,9	4,6				14		
16	2,6	2,8	3,7	5,5	5,4	4,8	6,5	5,6	6,2	5,5	4,8	5,2	4,8	4,6	4,8	4,4	4,3			16		
18				5,2	5,1	4,7	5,5	5,4	5,6	5,3	4,7	4,9	4,5	4,4	4,3	4,1	4,1			18		
20				4,9	4,6	4,6	5,2	5,5	5,1	5,1	4,6	4,6	4,2	4,1	4,1	3,9	3,8			20		
22				4,6	4,2	4,3	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,2	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6			22		
24				4,1	3,9	3,8	4,1	4,1	4,3	3,9	4,1	4,1	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4		24		
26				3,7	3,7	3,7	3,6	3,8	3,9	3,6	3,6	3,7	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3			26		
28				3,3	3,4		3,2	3,3	3,4	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	2,9	3,1	3,1			28		
30				2,9	3,1		2,9	3,1		2,8	2,9	3,1	2,6	2,7	2,8	2,5	2,7	2,8		30		
32				2,7	2,7		2,6	2,7		2,4	2,6	2,6	2,2	2,4	2,4	2,2	2,3	2,4		32		
34				2,5			2,3	2,3		2,1	2,2	2,1	1,9	2,1	2,1	1,9	2,1			34		
36							2			1,9	1,9	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7			36		
38										1,6	1,7	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5			38		
40										1,4		1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2			40		
42										1		1		0,9	1	0,9	1			42		
44										0,8				0,8	0,8	0,8				44		
46														0,6						46		

t_199_01101_00_000 / 02101_00_000 / 03101_00_000

		10,2 – 40 m			16 m			T			K			360°			10,2 t			EN		
m	↖	10,2 m			27,3 m			30,7 m			34,2 m			37,6 m			40 m					
		16 m			16 m			16 m			16 m			16 m			16 m					
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
4	4,6																			4		
4,5	4,2																			4,5		
5	4																			5		
6	3,8																			6		
7	3,6																			7		
8	3,4	3,6																		8		
9	3,2	3,4																		9		
10	3,1	3,2																		10		
11	2,9	3,1																		11		
12	2,8	2,9	2,4																	12		
14	2,6	2,6	2,2	3,5	2,9															14		
16	2,4	2,4	2,1	3,3	2,8	2,4														16		
18	2,2	2,2	2,1	3,1	2,6	2,2	3,2	2,6	2,2	3,1	2,6	2,2	2,9	2,5	2,3	2,1	2,7	2,3	2,1	18		
20	1,9	2,2	2	2,9	2,5	2,2	3,2	2,5	2,2	3,1	2,5	2,1	2,8	2,4	2,1	2,7	2,3	2,1	2,1	20		
22	1,8	2,1	2	2,8	2,4	2,2	2,9	2,4	2,1	2,8	2,4	2,1	2,7	2,3	2,1	2,6	2,2	2,1	2,1	22		
24				2,6	2,3	2,1	2,9	2,3	2,1	2,7	2,3	2,1	2,6	2,2	2,1	2,5	2,2	2,1	2,1	24		
26				2,5	2,2	2,1	2,8	2,3	2,1	2,6	2,2	2,1	2,5	2,2	2,1	2,4	2,2	2,1	2,1	26		
28				2,4	2,2	2,1	2,6	2,2	2,1	2,5	2,2	2,1	2,4	2,1	2,1	2,4	2,1	2,1	2,1	28		
30				2,3	2,2	2,1	2,4	2,1	2,1	2,4	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	30		
32				2,1	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	32		
34				2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	34		
36				1,9	2,1	2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	36		
38				1,8	2,1		1,9	1,9	2	1,7	1,9	2	1,5	1,7	1,9	1,5	1,7	1,8	1,8	38		
40				1,7	1,9		1,7	1,8	1,8	1,5	1,7	1,7	1,3	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	1,6	40		
42							1,5	1,5		1,3	1,4	1,5	1,1	1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	1,3	42		
44							1,3			1,2	1,2		0,9	1,1	1,1	0,9	1	1,1	1,1	44		
46										1	1		0,8	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	46		
48													0,6	0,7						48		

t_199_04101_00_000 / 05101_00_000 / 06101_00_000

Door de eenvoudige deelbaarheid van de ballast kan de opsteltijd versneld worden. Zelfs zonder enige ballast kan deze mobiele kraan 2/3 van zijn capaciteit aan!



**BOUWMACHINES
DE CEUSTER & CO NV**
Gerard Mercatorstraat 26
KRISTALPARK I - 4440
B-3920 Lommel
Tel. +32 (0)11 54 24 13
Fax +32 (0)11 54 68 02



www.deceuster.be
info@deceuster.be



[facebook.com/
DeCeusterNV](https://facebook.com/DeCeusterNV)

DE CEUSTER & CO NV
SCANIA
LIEBHERR

ONZE GROOTSTE TROEF
QUA FLEXIBILITEIT:
INZET VAN ONS EIGEN
MATERIEEL!

‘Veel van onze eigen torenkranen zijn mon-
teerbaar met deze machine. Uiteraard kan u
deze telescoopkraan eveneens inhuren voor
allerhande werkzaamheden, van korte of
lange duur. Dit type op vrachtwagenchas-
sis is vrij uniek voor onze markt. Deze is zéér
snel inzetbaar, zéér flexibel voor tussentijd-
se ritten - doordat deze over alle Belgische
wegen mag rijden - en heeft de kracht en
lengte die in de meeste gevallen voldoende
blijkt. Deze telescoopkraan is kortom ideaal
voor al uw hijswerken binnen een budget-
vriendelijke context.’



max. 60 ton
max. hh 56 m

NIEUW


'Liftie
TELESCOOPKRAAN
LTF 1060-4.1




**KRACHTIG
VEELZIJDIG
ROBUUST
FLEXIBEL**

www.deceuster.be

DE CEUSTER & CO NV

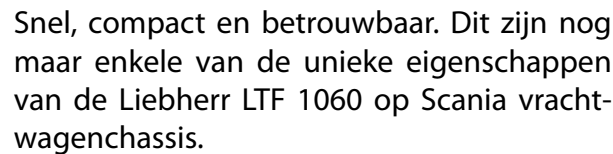

Diverse opdrachten voeren wij zonder moeite uit: monteren van torenkranen, plaatsen van prefabelementen, eenmalige hijsopdrachten over bestaande gebouwen...

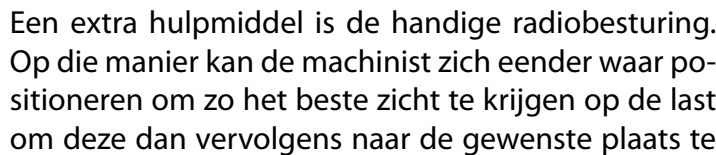

Zonder de klappijb is de telescoopkraan binnen de 20 minuten na aankomst op de werf inzetbaar. Met een afstempeling van slechts 6,95 x 6,84 m (hart/hart) is deze vrijwel overal monteerbaar. Het is mogelijk om eventueel beperkt te werken met verkorte uitgeschoten.



ven steunvoeten. Een basispakket aan aanslagmateriaal behoort standaard tot de uitrusting. Goed opgeleide vakmensen met de nodige ervaring zullen geen moeite hebben met het bedienen van deze mobiele kraan.

